Hi-Speed USB 2.0 Flash Disk
高速 USB 2.0 行動碟

中文使用手冊

目錄

產品介紹……3

產品特色……3
系統需求……4
使用前須知……4

安裝驅動程式……5

在 Windows98/98SE 下安裝驅動程式……5 ~ 6

安裝應用程式……7

應用工具程式安裝說明……7

製作移動磁碟之分割區及保密功能設定…… 7

應用工具程式操作介面說明 ……7 ~ 11
磁碟分割及保密設定功能 ……7 ~ 11
保密磁碟登入功能……12
磁區變更及密碼設定功能……13
單獨密碼變更設定功能……14 ~ 15
磁碟格式化設定功能……16 ~ 17
製作開機磁碟設定功能……18 ~ 19

產品介紹

感謝您購買本公司產品 Hi-Speed USB Flash Disk! 本產品是爲您設計的人性化、安全、輕巧的可移動式儲存裝置。只要將本裝置插入 USB port, 您的電腦將會快速偵測到本裝置而不需重新開機。您可以在本裝置上做檔案的讀, 寫, 複製和刪除, 就如同其它的磁碟機一樣。由於它的高容量，您更可以使用本裝置來播放 MP3, 影片或執行其它的應用程式。此外，本產品亦支援 Windows Vista 之 Ready Boost 功能，在不需更動電腦的硬體下，插上 USB Port ，即可提升作業系統的效率。本產品提供磁碟分割及密碼管理的功能，只需使用本產品所附屬之 USB Flash Disk 之應用工具程式，即可輕鬆完成您磁碟的管理及保護個人重要的資料。

產品特色

- 商務和個人的智慧安全可移除式資料儲存裝置。
- 完全相容於通用序列匯流排(Universal Serial Bus Specification v2.0 and v1.1)。
- 資料防寫裝置。
- 支援 Windows Vista Ready Boost 功能。
- 在 Windows ME, 2000, XP, Mac 9.1 或以上, 不需要驅動程式. 對 Windows 98 製造商則會提供驅動程式。
- USB Flash Disk Utility Program 提供密碼和磁碟分割的功能. (不需要額外的驅動程式)。
- 不需要提供額外的電源或電池。
- NAND 固態快閃記憶體。
- 防震, 無聲以及更長時間的資料保存。
- 高階電源管理功能。

系統需求

- 具備可正常使用之 USB 埠之筆記型電腦或桌上型電腦
- 具備以下任一之作業系統：
  Windows 98/ 98SE
  Windows ME
  Windows 2000
  Windows XP
  Windows Vista
  Mac OS.9.X 或之後的版本
  Linux Kernel 2.4 或之後的版本

使用前須知

- 避免在高溫、高濕或陽光曝曬下使用。
- 爲確保行動碟產品的穩定性及增加產品的壽命，請勿在資料傳輸時進行 USB 埠的插拔，以避免造成行動碟產品的永久損壞。
- 若要進行 USB 埠的插拔時，請依照安全移除的步驟，待“可以放心移除硬體”視窗出現後才可將行動碟從 USB 埠中移除。

安裝驅動程式

當要使用行動碟進行資料傳輸前，請先確認該電腦所安裝的作業系統版本爲何？若您使用的的作業系統爲 Windows ME、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Mac 9.X 或之後版本、Linux Kernel 2.4 或之後的版本，作業系統會自動偵測該裝置，並給予驅動程式，故您不需要安裝任何驅動程式。

假如您要在 Windows 98 或 Windows 98SE 的作業系統下，使用行動碟產品，請依照下列步驟進行驅動程式安裝：

1. 請先選取光碟中 USB Flash Disk Windows 98 Driver 目錄下之 USB 2.0 Flash Disk Driver 之驅動程式。待驅動程式載入作業系統後，才將行動碟插入電腦進行資料傳輸。

2. 當執行 USB 2.0 Flash Disk Driver. exe 之驅動程式，出現以下圖示畫面

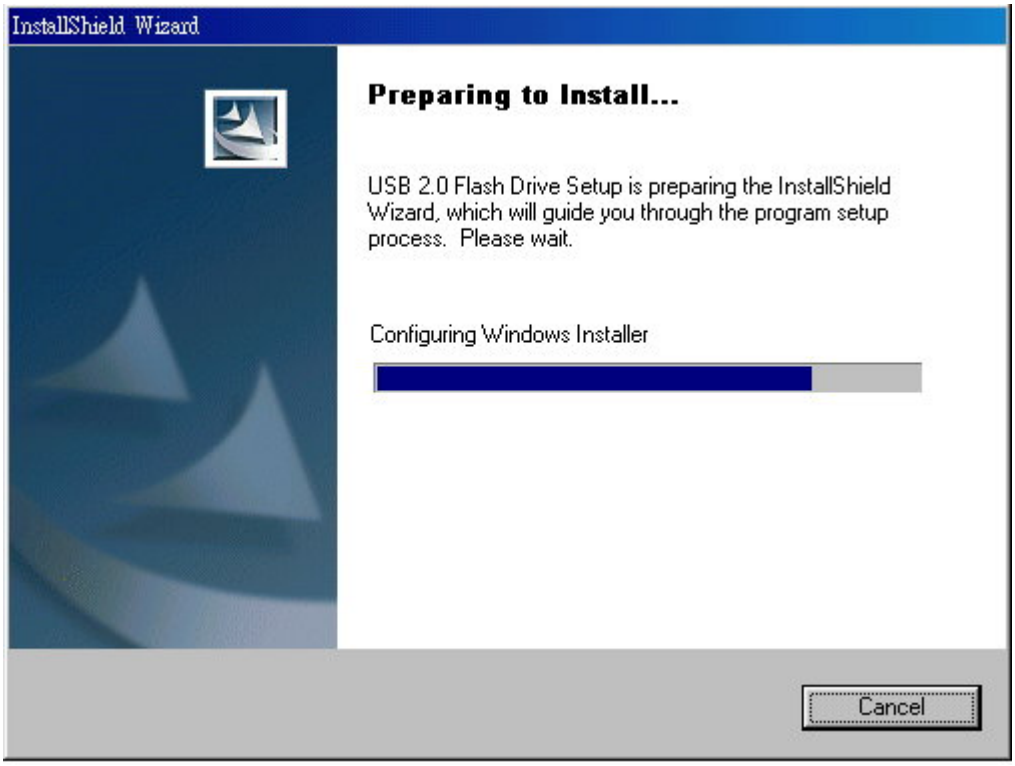

3. 請按“Next”，繼續 USB 2.0 Flash Disk driver 設定。

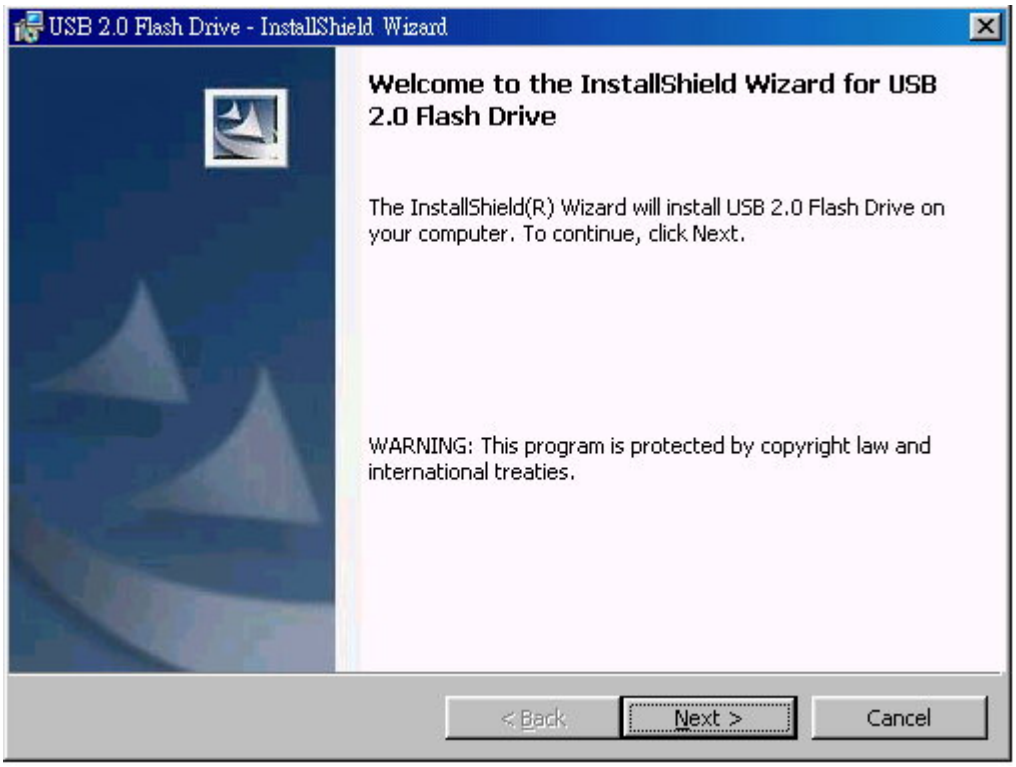

4. 出現重新插拔行動碟視窗，請按“確定”。完成 USB Mass Storage Disk driver 設定。重新插拔後，作業系統會自動偵測行動碟裝置，自動載入該行動碟之驅動程式。

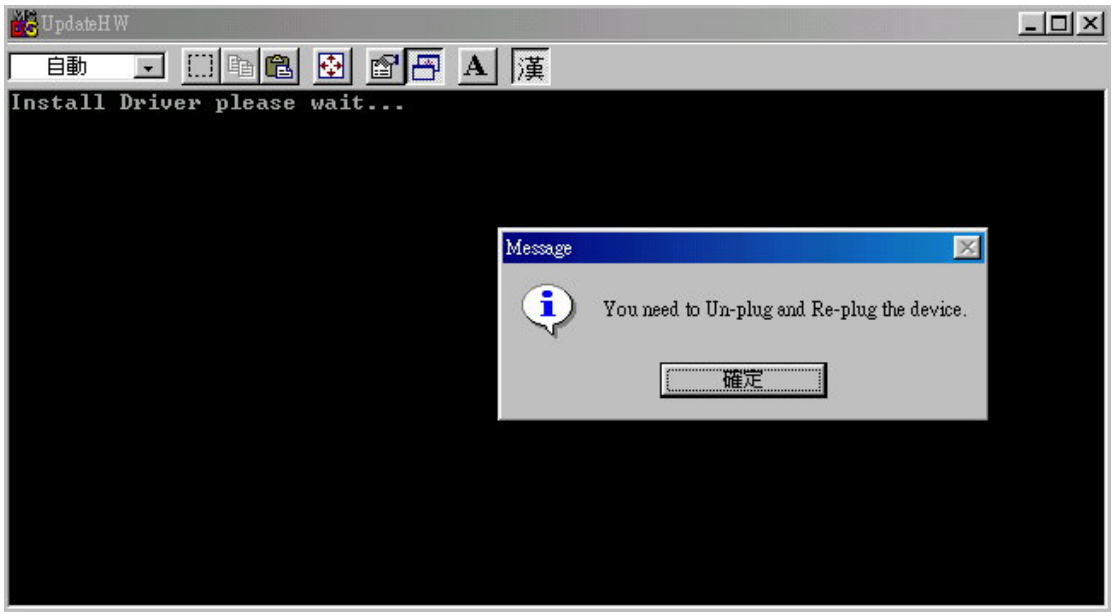

應用工具程式操作介面說明

此高速 USB Flash Disk 2.0 行動碟產品所提供之應用工具程式(USB Flash Disk Utility)，可以讓您在此行動碟上製作磁碟分割區，以及在保密的磁碟區設定保密密碼來保護您個人重要的資料。

應用工具程式(USB Flash Disk Utility) 操作介面說明
此應用工具程式包含兩大功能：

1. **保密功能 (Security)：**
   - 登入/登出
   - 變更密碼
   - 變更磁碟分割區大小
5. **格式化：**
   - 磁碟格式化
   - 製作開機磁碟

使用磁碟分割及保密設定應用工具程式步驟如下：

■ 磁碟分割及保密設定

1. 請選取光碟中應用工具程式目錄下的 USB Flash Disk Utility 應用程式，出現如下圖所示畫面：

2. 請將滑鼠指標移至鑰匙符號處，畫面會出現 Security 字樣，如下圖所示之畫面

3. 點選 Security，出現如下圖所示之畫面：

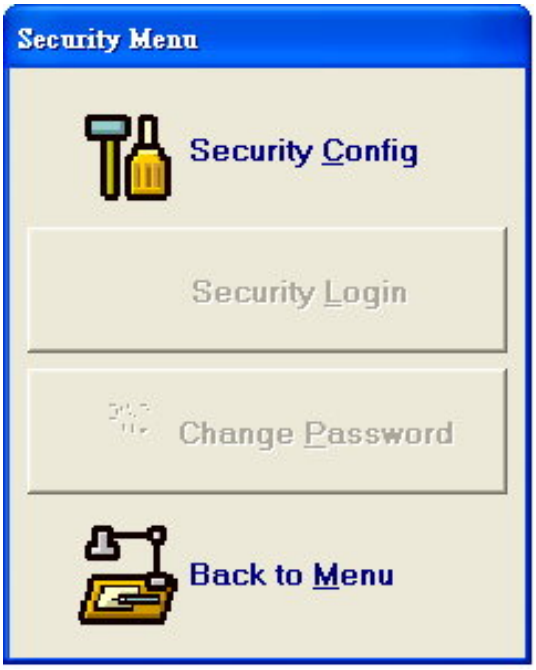

4. 點選 Security Config，出現以下圖示畫面：

4.1 您可直接移動游標或在 Protected 欄位裡填上您所需的保密磁區的大小。

4.2 在 New Password 及 Confirm 填寫您所設定的保秘密碼 (密碼長度爲 26 個字元)。

4.3 爲避免忘記密碼，您可在 Password Hint 欄位裡，填入提示字元（提示字元長度爲 26 個）。

4.4 設定完畢後，請按 OK。

5. 按下 OK 後，出現以下圖示畫面，請按下“是（Y）”。

6. 進行磁碟分割，在此期間，請勿插拔行動碟，以免造成行動碟之毀損。

7. 完成磁區分割後，出現以下圖示畫面，請按“確定”，並重新插拔行動碟。

8. 重新插拔後，請確認在我的電腦裡，卸除示裝置是否爲兩個磁區(一爲一般儲存之磁區，另一爲保密磁區)。

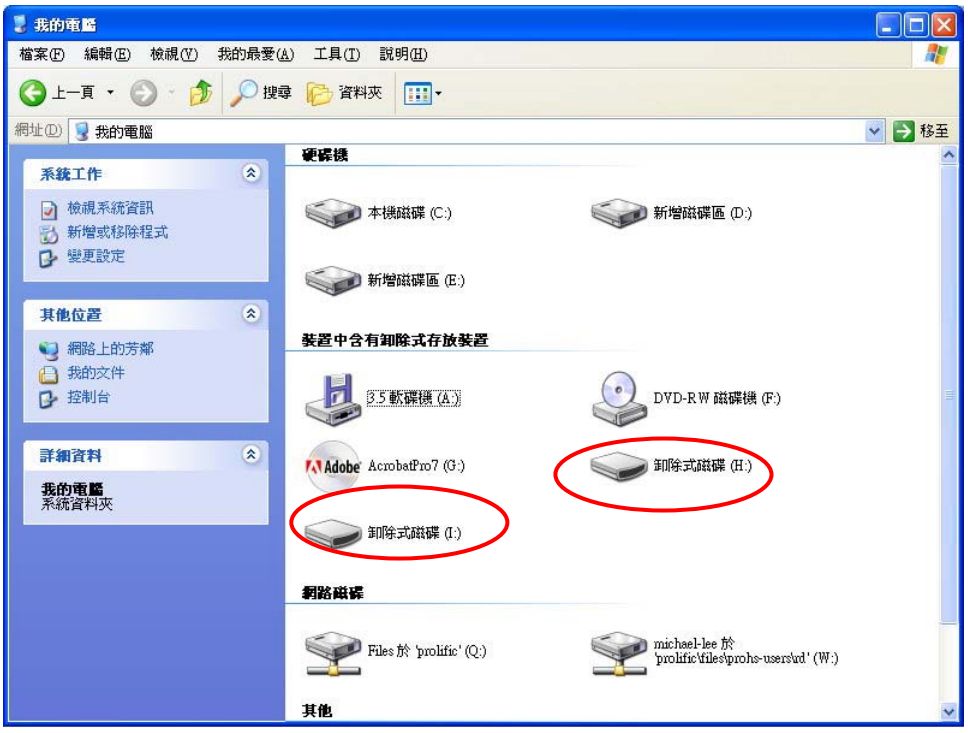

■ 保密磁碟登入功能

1. 確認爲兩個磁區（一爲一般磁區，另一爲保密磁區）後，可進行保密磁區之登入，請依上述步驟 1～3 進行。

2. 點選 Security Login，出現以下圖示畫面，在輸入密碼後，請按下“OK”，即可解開保密磁區之設定。若忘記密碼，可按下“Hint”提示字元。

.

■ 磁區變更及密碼設定功能操作介面說明

1. 執行 Security 的功能後，出現以下圖示畫面，點選 Security Config。

3. 在 Protected 欄位裡填入您想變更的容量，在 Old Password 的欄位請填入舊密碼，New Password 請填入新密碼。(若未填入新密碼，則密碼仍爲舊密碼)，按下“OK”後，完成磁區容量大小及密碼變更。

■ 單獨密碼變更設定功能操作介面說明

1. 執行 Security 的功能後，出現以下圖示畫面，點選 Change Password。

2. 在 Old Password 欄位裡填入舊密碼，並在 New Password 及 Confirm 欄位裡填入新密碼，Password Hint 填入提示字元。

3. 按下“OK”，出現以下圖示畫面。若您確定要變更密碼，請再按下“是(Y)”。

4. 完成密碼變更後，出現以下圖示畫面，按下“確定”，下次登入時，請使用新密碼登入。

■ 磁碟格式化設定功能操作介面說明

1. 在應用工具程式之主畫面點選 Format

2. 進入 Format 後，出現以下圖示畫面，請選擇您所要格式化的磁區，Volume Name 可填入您希望顯示的的文字，此文字將在行動碟插入電腦後，自動顯示在桌面之右下角。

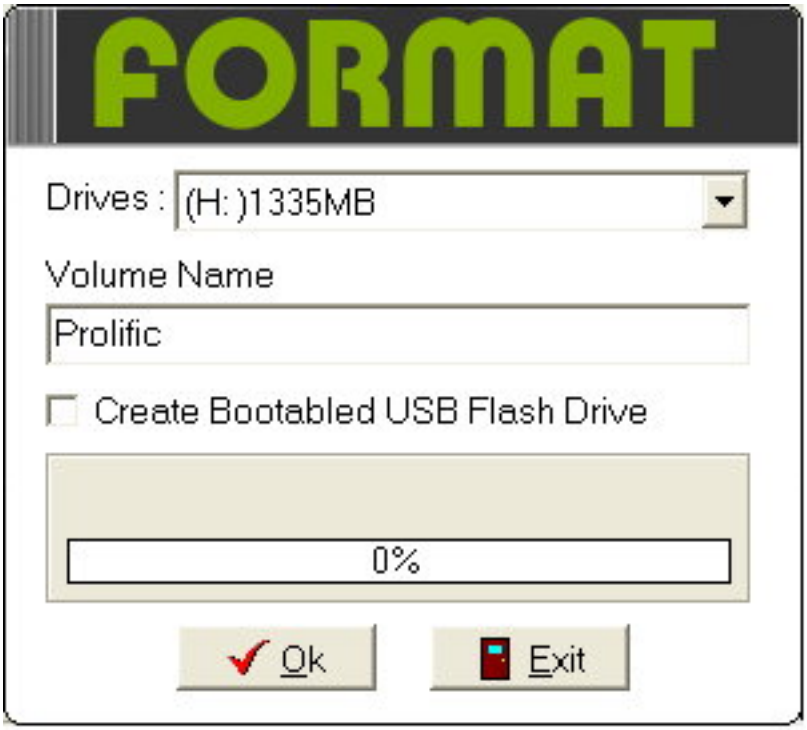

3. 按下“OK”後，出現以下圖示畫面，此對話視窗，主要提醒您需格式化的磁碟裡的資料在做完格式化後，資料將被清除。選擇“是(Y)”，進行格式化。

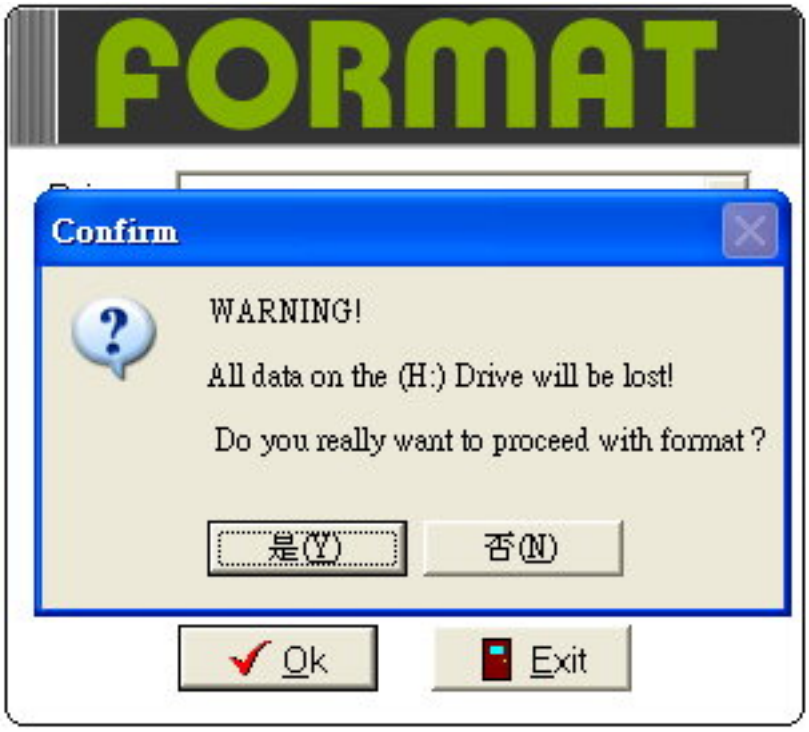

4. 完成該磁碟格式化後，出現以下圖示畫面，請按下“確定”，完成磁碟之格式化。

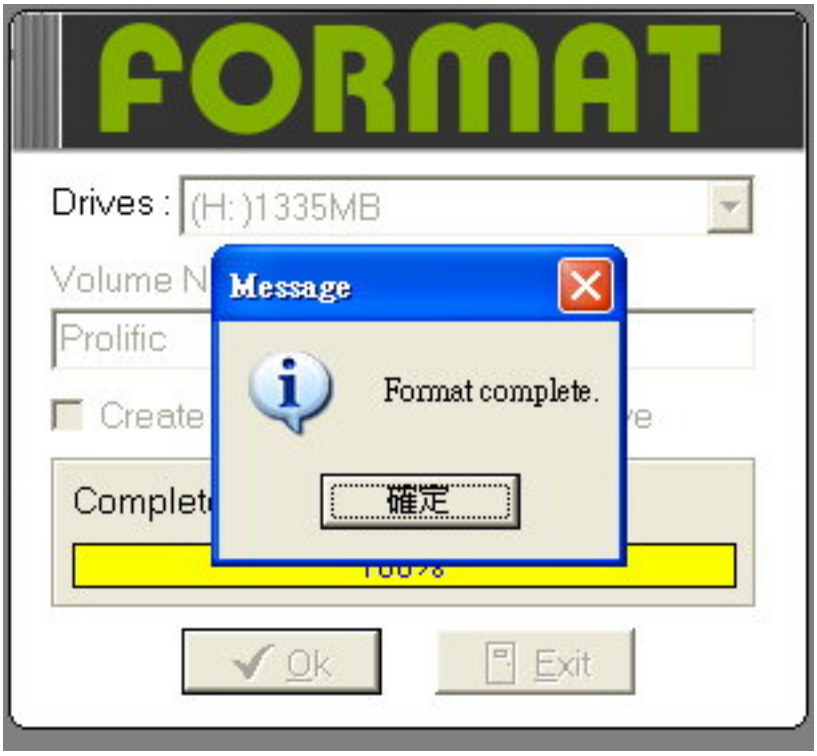

■ 開機磁碟設定功能操作介面說明

1. 在 Format 畫面下，勾選“Create Bootable USB Flash Drive”，出現瀏覽資料夾視窗，請選擇開機資料夾(此資料夾裡的開機檔案必須爲 ISO 檔案)，確認檔案路徑後，按下瀏覽資料夾之“確定”，開始進行開機磁碟之製作。

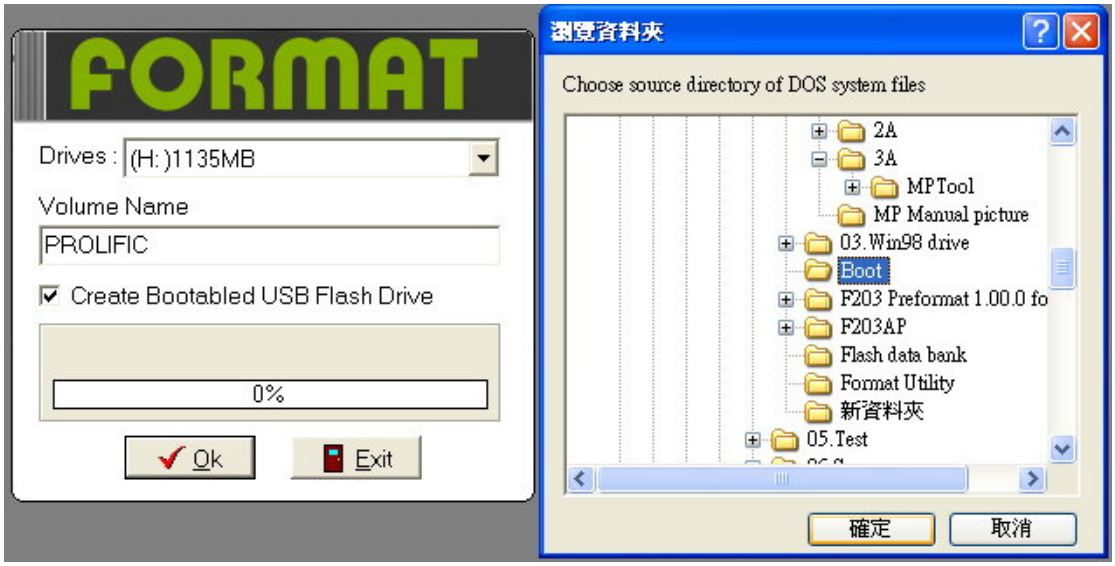

4. 在進行開機磁碟製作前，出現以下圖示畫面，提醒您該開機磁碟區裡的舊資料將被清除，選擇“是(Y)”，進行開機磁碟製作。

3. 完成開機磁碟製作後，出現以下圖示畫面，請按下“確定”，完成開機磁碟製作。。